

ZAKO® - ocelové zárubně

40 let s vámi a pro vás - založeno 1969



Ocelové zárubně ZAKO®

Dveřní zárubně jsou součástí interiéru, spoulytváří kulturu bydlení, ale jsou také součástí požární i obecné bezpečnosti v našich domech, bytech, školách, nemocnicích, úřadech a dalších stavbách.

Zárubně ZAKO® jsou obvykle vyrobeny z oceli, pozinkované oceli, nerezové oceli nebo hliníku. O tom, že ocelové zárubně mají ve stavebnictví své místo i pro budoucnost, svědčí vývoj na trzích vyspělých zemí. Nejedná se však o zárubně, které jsme znali v šedesátých a sedmdesátých letech, ale o moderní zárubně, splňující parametry moderního stavebnictví a nároky na bydlení současné i budoucí doby.

Výhody a sortiment ocelových zárubní

Výhodami ocelových zárubní je relativně nízká pořizovací cena, vysoká mechanická odolnost proti poškození, snadná údržba, vysoká variabilita provedení jak ve tvaru typu a rozměru profilu, tak také co do rozměru a tvaru dveřního otvoru.

Na našem trhu v současné době nejširší sortiment ocelových zárubní nabízí Kooperativa, v.o.d. se sídlem v Uhlířských Janovicích na Kutnohorsku, pod obchodní značkou ZAKO®.

Kooperativa vyrábí celou škálu zárubní v rozměrových řadách profilů a typech přizpů-

sobených pro klasické mokré zdění, přesné zdění (přesný plynosilikát, YTONG, HEBEL) i pro sádkartonové stěny v průchozích šířkách a výškách podle ČSN, DIN ale nadstandardně i v jiných rozměrech - podle přání zákazníka. Celý tento sortiment je dodáván ještě v provedení s celoobvodovou drážkou pro elastické těsnění (novoplast nebo silikon), kterým je možno docílit komfortního nehlukného zavírání a současně utěsnění dveří proti prachu, znečištěnému vzduchu a hluku.



Kromě uvedených typů zahrnuje sortiment ZAKO® také zárubně pro osazení hotových stavebních otvorů - ocelové zárubně obložkové - a to hned v několika provedeních tvaru a variabilitnosti profilu vždy s obvodovou drážkou pro těsnění. Tyto zárubně jsou složeny ze dvou přesných profilových rámců, které se do sebe zasunou a upevní, každý z jedné strany hotového stavebního otvoru. Montáž je rychlá, čistá a je možné ji provádět v hotovém interiéru. Tyto zárubně jsou obvykle opatřeny povrchovou úpravou vypalovanou práškovou barvou dle vzorníku RAL.

Ocelové zárubně vhodné pro pasivní a nízkoenergetické domy - ventilační ocelové zárubně

Současnou novinkou v sortimentu ocelových zárubní ZAKO® jsou zárubně pro lepší

circulaci vzduchu v pasivních a nízkoenergetických domech bez nutnosti mezery mezi podlahou a dveřním křídlem, kde většinou kromě vzduchu ventiluje také hluk a prach.

Tyto ventilační ocelové zárubně byly navrženy na podnět a ve spolupráci s Ing. arch. Jaroslavem Tachecím, projektantem pasivních domů.

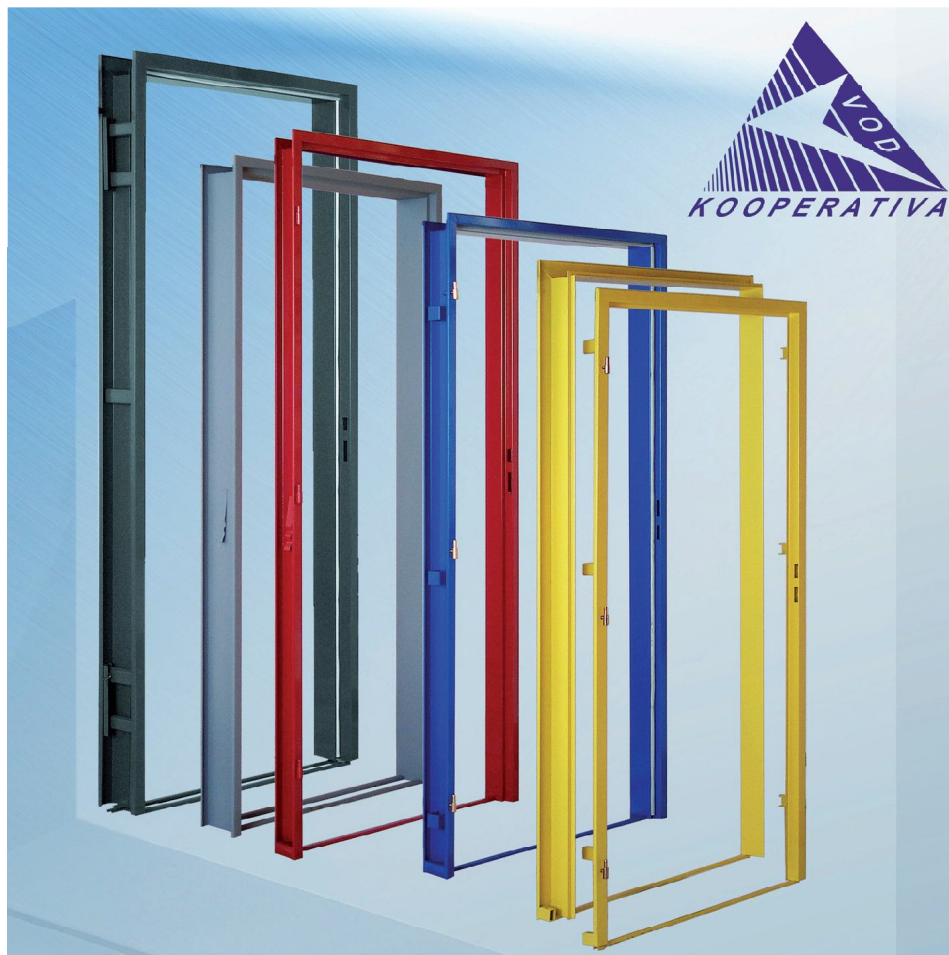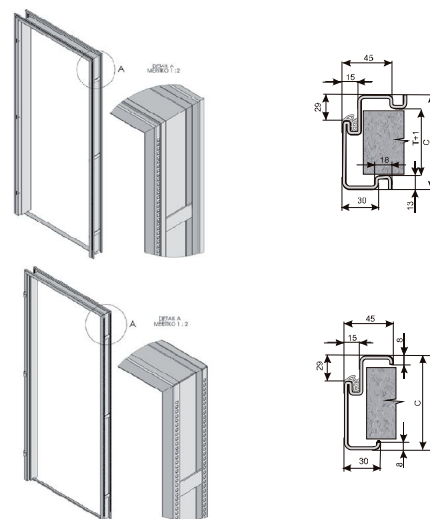

Odborník na problematiku pasivních domů, k ventilačním ocelovým zárubním říká:

„V každém pasivním domě musí být nucen větrání s rekuperací tepla. Protože dnes jsou nová okna velice těsná a lidé nechtějí v zimě větrat otevřenými okny a vyvětrávat drahou energii, začíná být velký problém stoupající relativní vlhkosti v bytech a domech. Dalším problémem je koncentrace CO₂, kdy dva lidé v ložnici vydýchají vzduch za přibližně 1 hodinu! Řešením je nucen větrání s rekuperací tepla.

Pokud má vzduch proudit mezi místnostmi, měl by proudit i pokud jsou dveře zavřené. Standardně se to řeší podříznutými dveřmi. Ale podříznuté dveře jsou z hlediska akustiky pootevřené dveře. Proto jsem přišel s myšlenkou vyrobit zárubně, ve kterých vzduch proudí kanálky v zárubních. Zvuk se ale tlumí v labyrintu vzniklém v zárubni. V Kooperativě jsem našel perfektního partnera se zájmem o problematiku a první prototyp byl vyroben ve velice krátkém termínu.“

Ukázku použití ventilačních ocelových zárubní je možno včetně prezentace či proskolení objednat na níže uvedených kontaktech.

Autoři:

Ing. Milan KOCOUREK,
obchodní ředitel, Kooperativa, v.o.d.
Ing.arch.Jaroslav TACHECÍ,
projektant pasivních domů

Kontakty na www.ocolovezarubne.cz
www.kooperativa-vod.cz