OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ZAKO® - DOPLŇKOVÉ TYPY

MONTÁŽ DO HOTOVÉHO OTVORU bez dozdívání např. stěny s dokončenými povrchy

TYP HR, HS HP, HX

- obložkové dvourámové zárubně
- s drážkou pro těsnění, PVC těsněním, kapsovými závěsy (značeno písmeny ...DV)

Typové řady: **HR 100, HR 150, HR 200** (zásuvná konstrukce, dle ústí T tj. tloušťky hotové stěny)
HS 75, HS 100, HS 125, HS 150 (šroubovaná konstrukce, dle ústí T tj. tloušťky hotové stěny)
HP 100, HP 125, HP 150, HP 175, HP 200 (zásuvná konstrukce, dle ústí T tj. tloušťky hotové stěny)
HX 100, HX 125, HX 160, HX 195, HX 230 (zásuvná konstrukce, dle ústí T tj. tloušťky hotové stěny)

Tvar profilu s drážkou pro těsnění
HR...DV

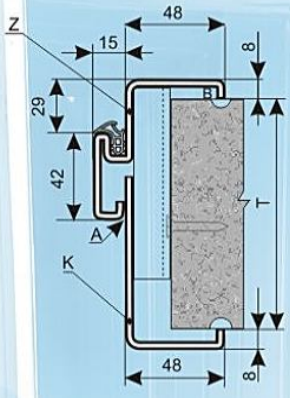

T = 100, 150, 200 mm
rozsah posuvu +/- 7mm

Kompletní sesazená zárubeň
HS...DV



T = 75, 100, 125, 150 mm
rozsah posuvu +/- 0mm

Kompletní sesazená zárubeň
HP...DV

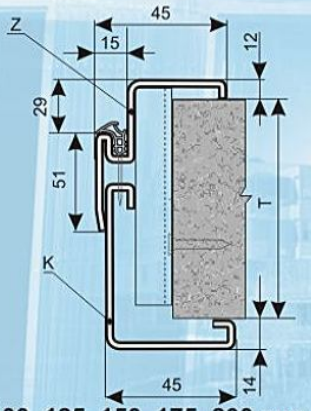

T = 100, 125, 150, 175, 200 mm
rozsah posuvu -5/+20 mm

Kompletní sesazená zárubeň
HX...DV

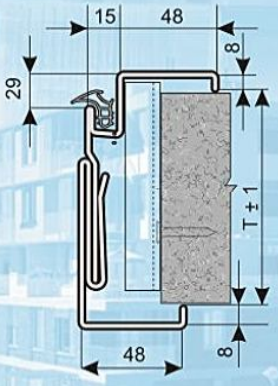

T = 115, 140, 175, 210
rozsah posuvu -0/+35 mm

ROHOVÉ ZÁRUBNĚ rohová pro klasický i přesný způsob zdění i montáž

TYP R, SR

- s drážkou pro těsnění, PVC těsněním, kapsovými závěsy (značeno písmeny ...DV)

Typové řady: **R 71, R 80** (dle vnějšího rozměru profilu C)
SR 71, SR 80 (dle vnějšího rozměru profilu C)

Tvar profilu s drážkou pro těsnění
R...DV

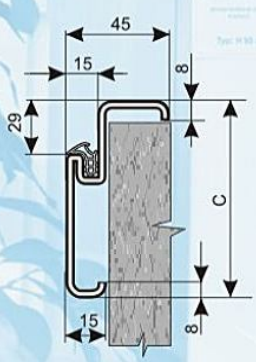

C = 71, 80 mm

Tvar profilu s drážkou pro těsnění
SR...DV



C = 71, 80 mm

2011

možnost provedení zárubní na zakázku či v různých variantách viz str. 7 - 9

zarubne@kooperativa-vod.cz, tel: +420 327 551 415, +420 327 551 414, fax: +420 327 551 413, www.ocelovezarubne.cz