

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ZAKO[®] - DOPLŇKOVÉ TYPY


S POHLEDOVOU DRÁŽKOU použití pro všechny typy zdění i montáže

TYP
B

- s drážkou pro těsnění, PVC těsněním, kapsovými závěsy (značeno písmeny ...DV)


Typové řady: B 110, B 125, B 145, B 160 (dle vnějšího rozměru profilu zárubně C)
YB 75, YB 100, YB 115, YB 125, YB 150 (dle ústí T tj. tloušťky zdiva)
SB 75, SB 100, SB 125, SB 150 (dle ústí T tj. tloušťky příčky)

Tvar profilu s drážkou
pro těsnění
B...DV




C = 110, 125, 145, 160 mm

Tvar profilu s drážkou
pro těsnění
YB...DV



T = 75, 100, 115, 125, 150 mm

Tvar profilu s drážkou
pro těsnění
SB...DV



T = 75, 100, 125, 150 mm


NEMOCNIČNÍ S NÁBĚHEM použití pro všechny typy zdění i montáže

TYP
N

- s drážkou pro těsnění, PVC těsněním, kapsovými závěsy (značeno písmeny ...DV)


Typové řady: YN 75, YN 100, YN 115, YN 125, YN 150 (dle ústí T tj. tloušťky zdiva)
SN 75, SN 100, SN 115, SN 125, SN 150 (dle ústí T tj. tloušťky příčky)

Tvar profilu s drážkou
pro těsnění
YN...DV

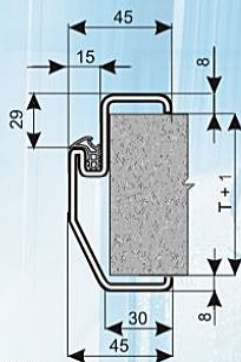

T = 75, 100, 115, 125, 150 mm

Tvar profilu s drážkou
pro těsnění
SN...DV

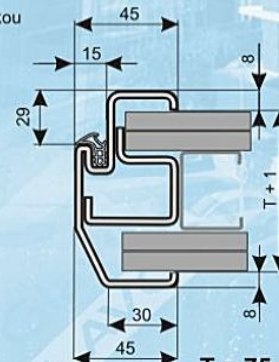

T = 75, 100, 115, 125, 150 mm


OBRUBY A ZÁRUBNĚ PRO KYVNÉ DVEŘE použití pro všechny typy zdění

TYP
C, K

- bez drážky a závěsů


Typové řady: YC 75, YC 100, YC 115, YC 125, YC 150 (dle ústí T tj. tloušťky zdiva)
SC 75, SC 100, SC 115, SC 125, SC 150 (dle ústí T tj. tloušťky příčky)
YK 75, YK 100, YK 115, YK 125, YK 150 (dle ústí T tj. tloušťky zdiva)
SK 75, SK 100, SK 115, SK 125, SK 150 (dle ústí T tj. tloušťky příčky)

Tvar zárubňového
profilu bez těsnění
YC




2011

Tvar zárubňového
profilu bez těsnění
SC



Tvar zárubňového
profilu bez těsnění
YK



T = 75, 100, 115, 125, 150 mm

Tvar zárubňového
profilu bez těsnění
SK

