



adresa:  
**Kooperativa v.o.d.**  
**Sázavská 786**  
**Uhlířské Janovice, 285 04**

GPS: 49.879123,15.05324  
[www.kooperativa-vod.cz](http://www.kooperativa-vod.cz)

IČ 000 28 525  
DIČ CZ 000 28 525

tel: 327 551 412

## ODDĚLENÍ ZÁRUBNÍ A DVEŘÍ

Sortiment výrobků:

ocelové zárubně ZAKO®, ocelové dveře interiérové i exteriérové, otočné i posuvné, požárně odolné do EW/EI 90 DP1, ocelová vrata otočná i posuvná včetně požárně odolných, zakázková kovovýroba

Služby:

vývoj, poradenství a návrh řešení, výroba, doprava, montáž

e-mail: [zarubne@kooperativa-vod.cz](mailto:zarubne@kooperativa-vod.cz)

## POŽADAVKOVÝ LIST ZÁRUBNĚ

ZÁKAZNÍK:

doprava:

požadovaný termín dodání:

TEL:

E-MAIL:

vlastní  Kooperativa  přepravní služba

místo dodání:

počet ks	šířka <sup>1</sup>	výška <sup>1</sup>	orientace <sup>2</sup> (L/P)	typ zárubně <sup>3</sup> (H, S, HR, ...)	šířka ostění <sup>4</sup> (v mm)	těsnění <sup>5</sup> (ano/ne)	povrch. úprava <sup>6</sup> (přepr. nátěr/komaxit)	poznámky

<sup>1</sup> pro šířku a výšku zárubní se udává průchozí světlost, případně uveďte do poznámky, že se jedná o rozměr stavebního otvoru

<sup>2</sup> L, nebo P otvírání (při pohledu na zárubeň ze strany závěsů jsou závěsy na L, nebo P straně)

<sup>3</sup> závisí na typu příčky, způsobu montáže a představách zákazníka (info viz. druhá strana tohoto listu, katalog, nebo [www.ocelovezarubne.cz](http://www.ocelovezarubne.cz))


<sup>4</sup> udává se rozměr T, pouze u zárubní pro klasické zdění se udává rozměr C (viz. info na druhé straně)

<sup>5</sup> zárubně s drážkou pro těsnění, těsněním a nastavitelnými závěsy (viz. info na druhé straně)


<sup>6</sup> přepravní nátěr základovou syntetickou barvou (zdarma), nebo finální nátěr technologií vypalované práškové barvy v RAL (uveďte kód – např. 9004)

## Vzory profilů zárubní



### pro zdění

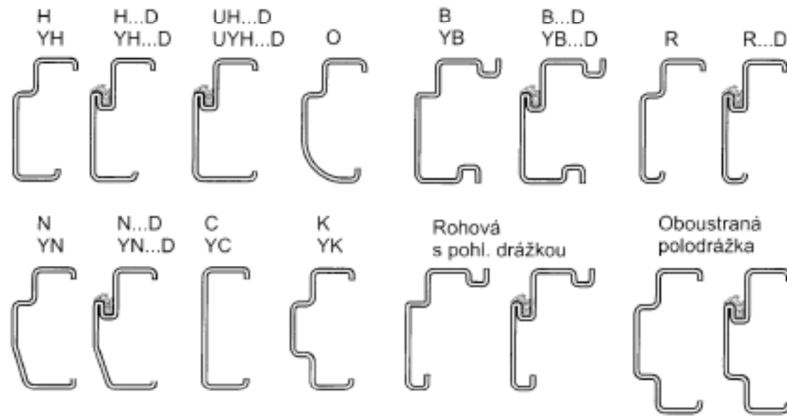

### pro sádkaron

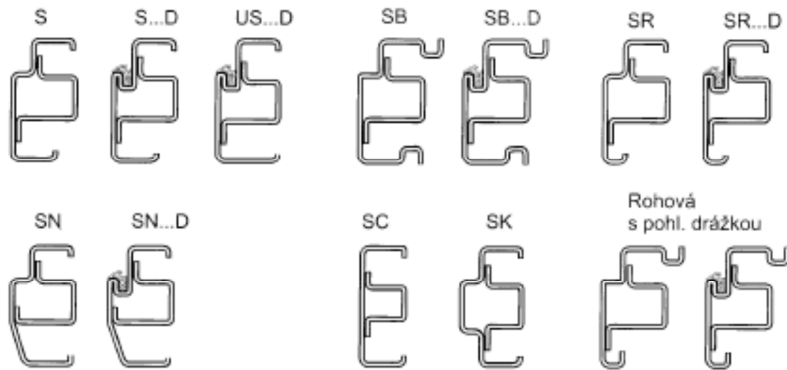


### pro montáž

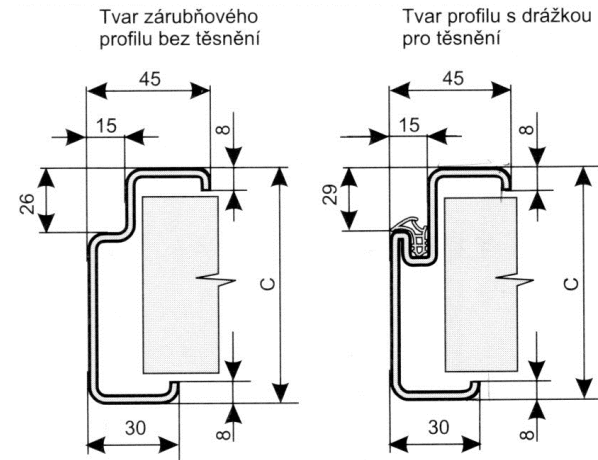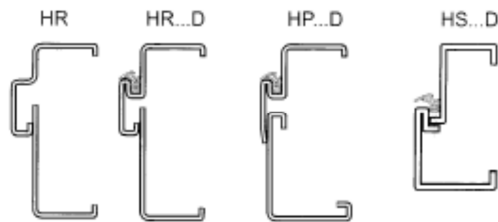

**profil H**  
**(klasické zdění)**

C = 95, 110, 125, 145, 160, 190 mm

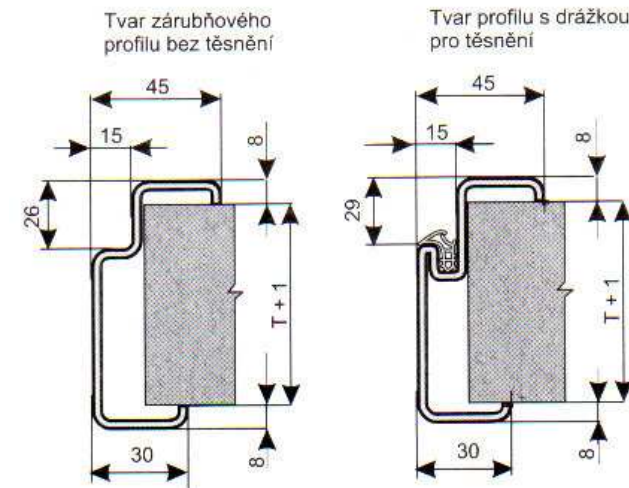

**profil YH**  
**(přesné zdění)**

T = 75, 100, 115, 125, 150 mm