


OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ZAKO® OBRUBA


POUŽITÍ PRO SDK PŘÍČKY

**TYP
SC**


LEVÉ

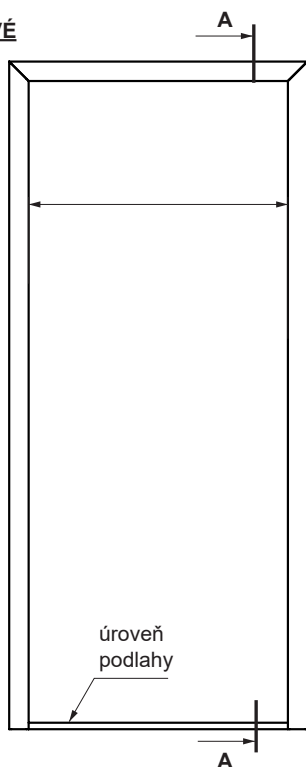

ŘEZ A-A

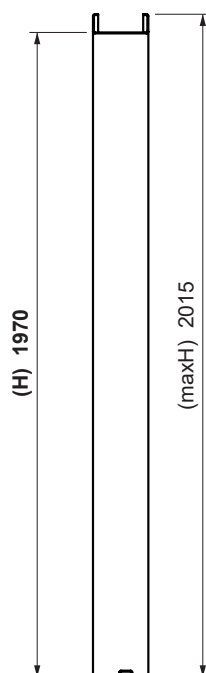

TVAR PROFILU

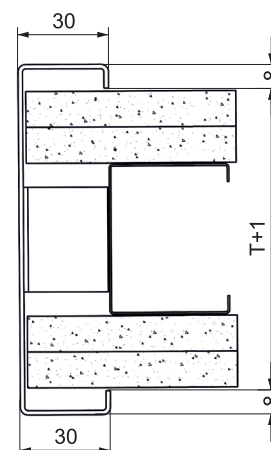

T = 75, 100, 125, 150 mm

Požadavky na rozměry stavebního otvoru v mm

ROZMĚR ZÁRUBNĚ		HRUBÁ STAVEBNÍ		TOL. HS
šířka B	600, 700, ...	šířka hsB	B+70	+10/-0
výška H	1970	výška hsH	H+35	+5/-0

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY	Rozměr profilu udává vnitřní šířku (T) profilu (tloušťku hotové stěny) Průchozí šířka: 600, 700, 800, 900, 1100, 1250, 1450, 1600 mm Průchozí výška: 1970 mm, přesah do podlahy: 30 mm
ZÁVĚSY	NE
TYPOVÉ ŘADY	SC 75, SC 100, SC 125, SC 150
KOTVENÍ DO STĚNY	Kotevní prvky pro SDK profil
CERTIFIKACE	Zárubně všech typových řad i rozměrů jsou vyráběny dle základních ustanovení ČSN746501 a jsou posouzeny Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p.
TĚSNĚNÍ	NE

POPIS VÝROBKU:

Ocelová zárubeň je vyrobena z plechu o tloušťce min. 1,5 mm.
Výrobek je opatřen ochranným nátěrem
- základní přepravní nátěr.

PŘÍKLAD OBJEDNÁVÁNÍ:

Zárubeň dle katalogového listu, typu SC, obruba stavebního otvoru pro příčku šířky 150 mm průchozí šířky 800 mm, průchozí výšky 1970 mm, bez přesahu do podlahy
označení zkrácené: SC 150 800
úplné: SC 150 800 1970 +0

NA PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA:

- materiál profilu
- tvar profilu
- rozměry zárubně
- povrchovou úpravu