



OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ZAKO® DO SDK PŘÍČKY

POUŽITÍ PRO SDK PŘÍČKY

**TYP
S**

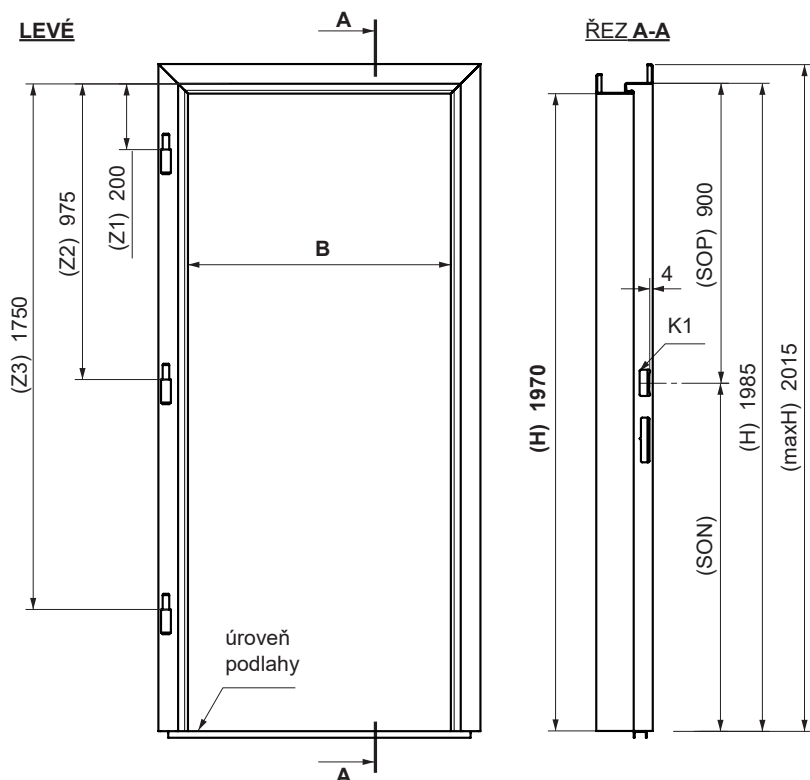

TVAR PROFILU S DRÁŽKOU PRO TĚSNĚNÍ

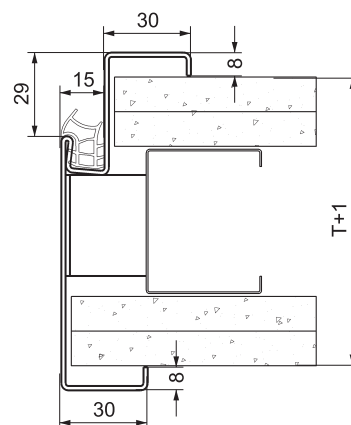

T = 75*, 100*, 125*, 150* mm
(označeno * je skladem)

Požadavky na rozměry stavebního otvoru v mm

ROZMĚR ZÁRUBNĚ	HRUBÁ STAVEBNÍ	TOL. HS
šířka B	600, 700, ...	šířka hsB B+70 +10/-0
výška H	1970	výška hsH H+35 +5/-0

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY	Rozměr profilu udává vnitřní šířku (T) profilu (tloušťku hotové stěny) Průchozí šířka: 600, 700, 800, 900, 1100, 1250, 1450, 1600 mm Průchozí výška: 1970 mm, přesah do podlahy: 0 mm
ZÁVĚSY	Stavitelný – značeno písmenem V
TYPOVÉ ŘADY	S 75* D, S 100* D, S 125* D, S 150* D
KOTVENÍ DO STĚNY	Kotevními prvky pro SDK profil
CERTIFIKACE	Zárubně všech typových řad i rozměrů jsou vyráběny dle základních ustanovení ČSN746501 a jsou posouzeny Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p.
TĚSNĚNÍ	TPE šedé

POPIS VÝROBKU:

Ocelová zárubeň je vyrobena z plechu o tloušťce min. 1,3 mm.
Standardní konstrukce je pro dveře otočné s polodrážkou osazené třemi závěsy.
Výrobek je opatřen ochranným nátěrem - základní přepravní nátěr.

PŘÍKLAD OBJEDNÁVÁNÍ:

Zárubeň dle katalogového listu, typu S, pro příčku šířky 150 mm s těsněním, pro dveře s polodrážkou, se stavitelnými závěsy, průchozí šířky 800 mm, průchozí výšky 1970 mm, bez přesahu do podlahy, orientace levá (dle otevírání dveří), těsnění šedé
označení zkrácené: S 150 D V 800 L
úplné: S 150 D V 800 L 1970 +0

NA PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA:

- zárubně pro dveře bez polodrážky
- materiál profilu
- tvar profilu
- rozměry zárubně
- typ a počet závěsů
- povrchovou úpravu
- těsnění silikonové bílé, hnědé nebo černé barvy