



OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ZAKO® OBLOŽKOVÉ

**TYP
HP**

POUŽITÍ DO HOTOVÝCH OTVORŮ – např. pálená cihla, porobeton, SDK konstrukce

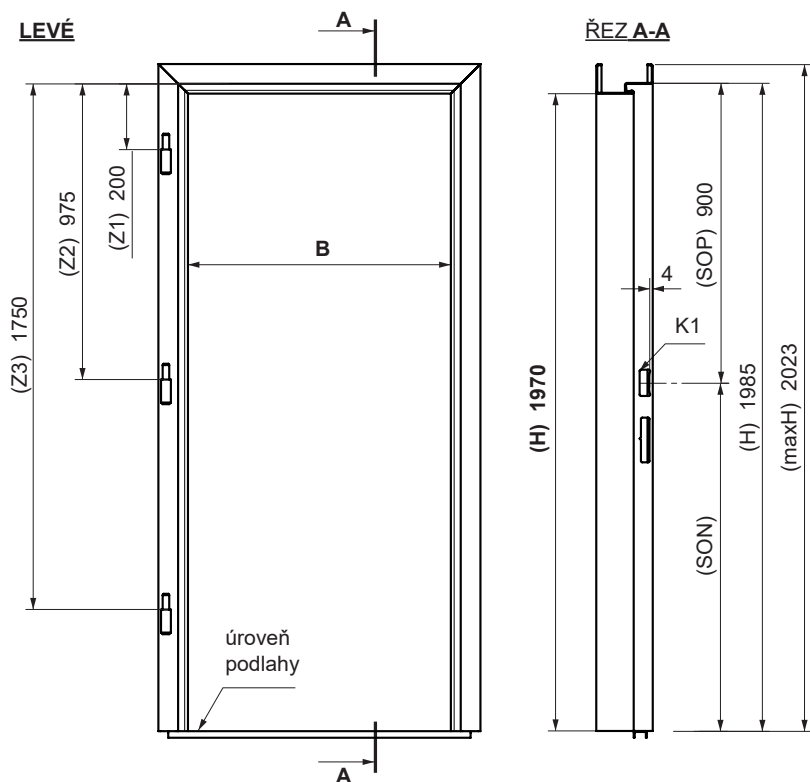

TVAR PROFILU S DRÁŽKOU PRO TĚSNĚNÍ

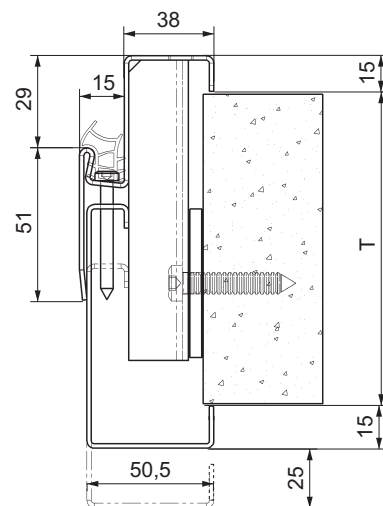

T = 100, 125, 150, 175, 200 mm, dle zaměření na míru

Požadavky na rozměry stavebního otvoru v mm

ROZMĚR ZÁRUBNĚ		HRUBÁ STAVEBNÍ		TOL. HS
šířka B	600, 700, ...	šířka hsB	B+70	+10/-0
výška H	1970	výška hsH	H+35	+5/-0

Rozsah posunu T -5 mm/+25 mm

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY	Rozměr profilu udává vnitřní šířku (T) profilu (tloušťku hotové stěny) Průchozí šířka: 600, 700, 800, 900, 1100, 1250, 1450, 1600 mm Průchozí výška: 1970 mm, přesah do podlahy: 0 mm
ZÁVĚSY	Stavitelný snížený – značeno písmenem W
TYPOVÉ ŘADY	HP 100 D, HP 150 D, HP 175 D, HP 200 D dle zaměření na míru
KOTVENÍ DO STĚNY	Kotevní prvky U profil 15x40x15
CERTIFIKACE	Zárubně všech typových řad i rozměrů jsou vyráběny dle základních ustanovení ČSN746501 a jsou posouzeny Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p.
TĚSNĚNÍ	TPE šedé

POPIS VÝROBKU:

Ocelová zárubeň je vyrobena z plechu o tloušťce min. 1,5 mm. Standardní konstrukce je pro dveře otočné s polodrážkou osazené třemi závěsy. Výrobek je opatřen ochranným nátěrem – základní přepravní nátěr. Možno opatřit vypalovanou práškovou barvou odstín dle vzorníku RAL K7. Vhodné pro přizpůsobení stavebním otvorům a ústí stěn (-5 mm/25 mm).

PŘÍKLAD OBJEDNÁVÁNÍ:

Zárubeň dle katalogového listu, typu HP, pro příčku šířky 150 mm (zdivo + omítka) s těsněním, pro dveře s polodrážkou, se stavitelnými závěsy, průchozí šířky 800 mm, průchozí výšky 1970 mm, bez přesahu, orientace levá (dle otevírání dveří), těsnění šedé

označení zkrácené: HP 150 D W 800 L

úplné: HP 150 D W 800 L 1970 +0

NA PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA:

- zárubně pro dveře bez polodrážky
- materiál profilu
- tvar profilu
- rozměry zárubně
- typ a počet závěsů
- povrchovou úpravu
- těsnění silikonové bílé, hnědé nebo černé barvy